

OCIT 1540-SZ

REFRIGERATING CAPACITY (kW)
SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW)

Tc	Te		
	-10	-5	0
40	76.00	92.54	111.70
45	68.80	83.85	101.30
50	61.69	75.27	91.02

POWER CONSUMPTION (kW)
KOMPRESÖR GÜCÜ (kW)


Tc	Te		
	-10	-5	0
40	28.08	30.77	33.23
45	29.60	32.77	35.77
50	31.29	34.93	38.48

Tc : Condensation temperature - Kondenzasyon sıcaklığı
Te : Evaporation temperature - Evaporasyon sıcaklığı

Condenser

Condenser	Kondenser	
Compressor Model	Kompresör Modeli	H4500CC
Compressor Brand	Kompresör Markası	Dorin
Compressor Type	Kompresör Tipi	Semi Hermetic
Refrigerant	Soğutucu Akışkan	R404A
Voltage	Voltaaj	400 V / 3 / 50 Hz


Chassis	Şase	EKV 140
Fin Spacing	Lamel Aralığı	2,5 mm
Fan	Fan	3 x Ø 630 mm
Fan Brand	Fan Markası	Embpapst
Consump. Capacity	Çektiği Güç	5910 Watt
Air Volume	Hava Debisi	44715 m³/h
Surface Area	Yüzey Alanı	329.7 m²

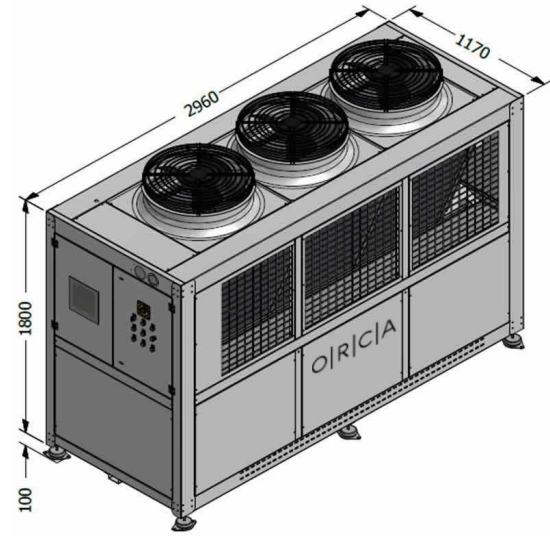

Evaporator

Evaporator	Evaporator	ORE 50.32.6
Fin Spacing	Lamel Aralığı	6 mm
Defrost	Defrost	E1 9 x 600 Watt
Expansion	Expansiyon	TV
Fan	Fan	3 x Ø 500 mm
Fan Brand	Fan Markası	Ebmpapst
Consump. Capacity	Çektiği Güç	2040 Watt
Air Volume	Hava Debisi	17520 m³/h
Surface Area	Yüzey Alanı	131.5 m²
Number of Evap.	Evaporatör Sayısı	3

E : Electric - Elektrik
TV : Thermostatic valve - Termostatik valf

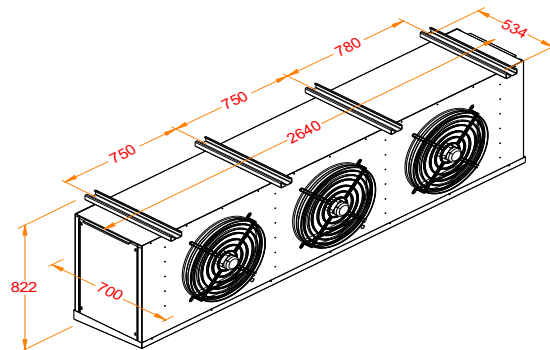

Pipe Diameters (inches) - Boru Çapları	
Suction Line / Emiş Hattı	2 1/8"
Liquid Refrigerant Line / Likit Hattı	1 3/8"

Evaporator values are given for 1 unit.
Evaporatör değerleri 1 ünite için verilmiştir.

P:+90 212 694 58 58
F:+90 212 694 58 59

info@tekop.com.tr

Gokevler Mah. 2245 Sok.
No:7 Holpark Sit.
Esenyurt/Istanbul/TURKEY